

ขั้นตอนการเปลี่ยนไส้กรอง (รุ่นเครื่องกรองน้ำแบบใช้งานได้หลายจุด) How to replace pre-filters **Multi Point Filter Systems**

1



ดึงปลั๊กไฟออกและทิ้งไว้ประมาณ
5-10 นาทีเพื่อให้ระบบเย็นลง

Disconnect the power and
wait 5-10 minutes to let
the system cool off.

2



ปิดวาล์วน้ำเข้า
Shut off the water supply

3




เปิดก๊อกน้ำที่ต่อกับเครื่องกรอง
ทิ้งเพื่อลดแรงดันน้ำในกระบอกไส้
กรองเพื่อที่จะได้ถอดง่ายขึ้น
Run the tap to reduce
the pressure in the filter
system.

4



ใช้ประแจที่มากับตัวเครื่อง
หมุนกระบอกไส้กรองทั้ง 2
กระบอกออก
Remove the sump
 housings using the sump
 wrench.

5

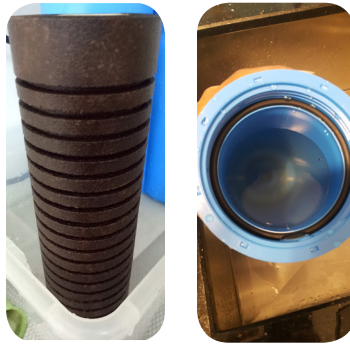

นำไส้กรองเก่าออกมา และ
ทำความสะอาดกระบอกไส้กรอง
Discard the used cartridges
and clean the sump
 housings.

6



ใส่ไส้กรองใหม่ลงไป
Install the new filter
 cartridges.

7



หลังจากใส่ไส้กรองใหม่ในกระบอก
ไส้กรองแล้วใช้ประแจหมุนให้แน่น

Reinstall the sump
 housings using sump
 wrench.

8



เสียบปลั๊กไฟ
Restore power to
 the system.

9



ให้สังเกตว่าไฟที่กล่องคอนโทรล
ต้องขึ้นสีฟ้า
Make sure the blue LED
 light on the controller
 comes back on.

10



เปิดวาล์วน้ำเข้า
Slowly turn on the water
 supply.

11



เปิดก๊อกน้ำเพื่อไล่อากาศในไส้
กรองใหม่ออก
Open the tap and allow
 any air that may now be
 present to bleed off from
 the system.

12



เครื่องกรองน้ำพร้อมใช้งาน

Your VIQUA system is now
 ready to use again.